


## Renova HD Drive-System

# La solución hidráulica para rehabilitación de edificios

Renova HD dispone de una óptima combinación de componentes para la instalación de ascensores en espacios reducidos: patios interiores, huecos de escalera o fachada del edificio.

La tecnología Bucher de válvula electrónica aporta una potencia y consumo reducidos al mismo tiempo que un funcionamiento suave y silencioso que permite su instalación en pasillos, entradas o terrazas. Su combinación con las estructuras prefabricada R9 garantiza un montaje rápido y seguro.

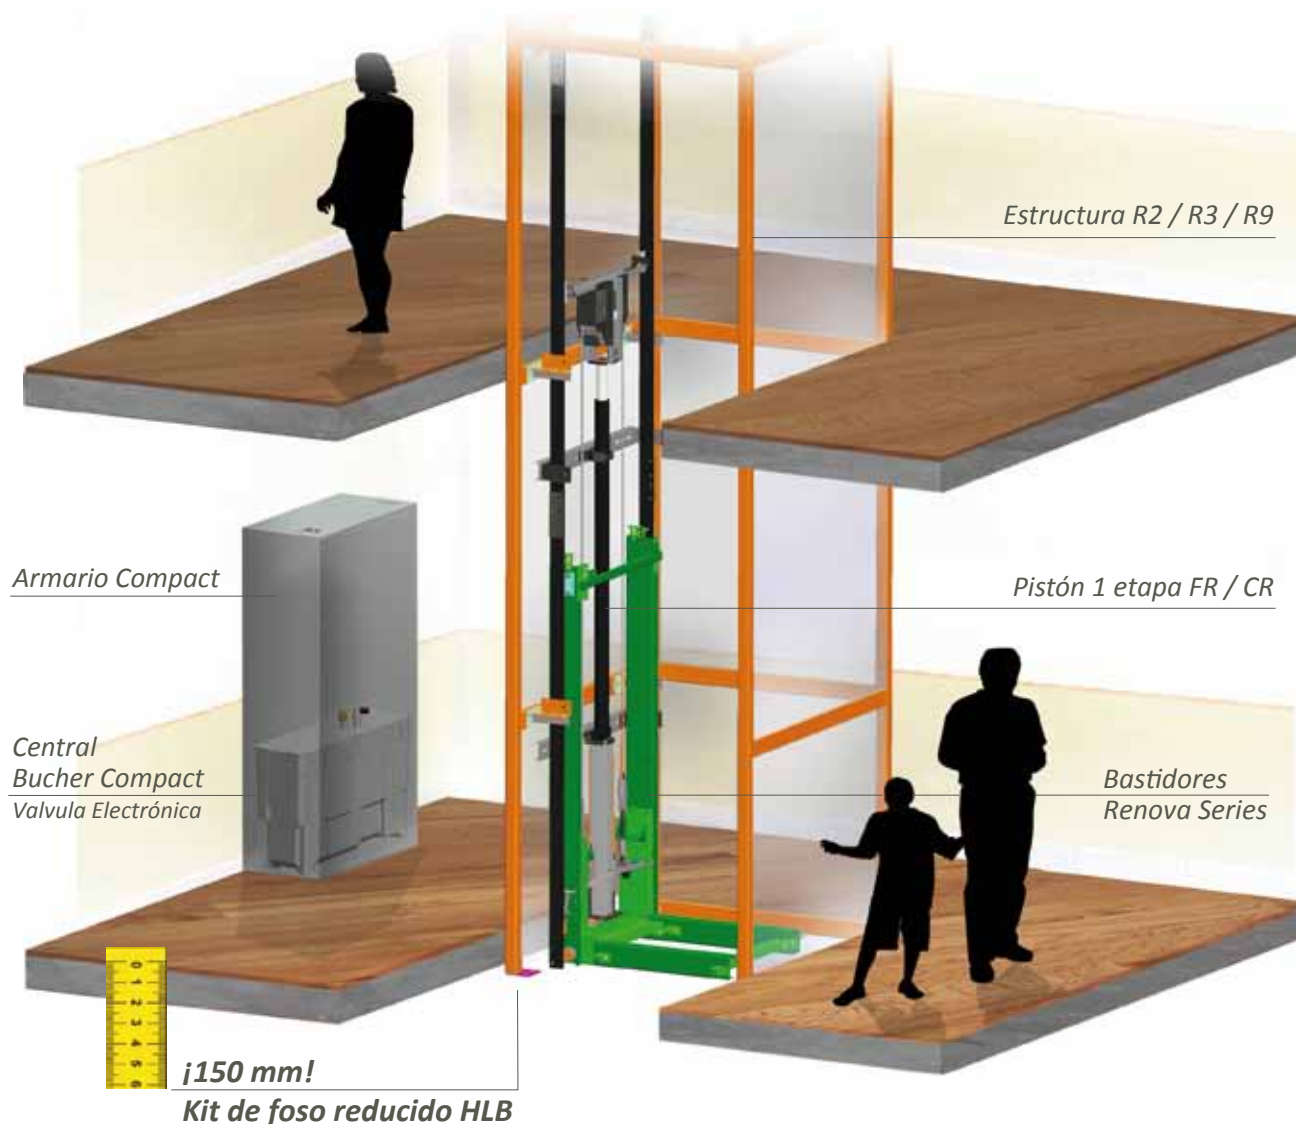

### Rango de aplicación

Tipología	Carga total máx.	Carga útil máx.	Velocidad máx.	Foso mín.	Distancia entre guías	Tipo de guías
1:1 - 2:1	950 kg	400 kg	1 m/s	150 mm	480-500-650 mm	ISO 7496

Conforme con EN81.2 o prEN81.21 y Código Técnico de Edificación