



Levelfreight

Montacargas para mercancías y personas

Levelfreight

Montacargas para mercancías y personas

- Montacargas con operador en cabina para cargas de hasta 500 kg
- Disponible para su instalación en hueco de obra o con estructura portante, que permite adaptarse a aplicaciones en interior y exterior, tanto en edificios nuevos como existentes
- Requiere de un foso de sólo 150 mm o una pequeña rampa de acceso
- Fabricado para garantizar un elevado nivel de confort y seguridad
- Conforme a la normativa vigente y con certificado CE



Pensemos por un momento en el espacio que nos rodea como si para describirlo bastaran los tres ejes cartesianos. Ahora dejemos que una persona se mueva libremente por del interior del espacio. En las dos dimensiones será completamente autosuficiente en sus movimientos, sus piernas podrán llevarlo donde desee. Pero si decidiera afrontar la tercera dimensión, necesitaría una cuerda, un globo, o bien... un ascensor.

DALDOSS mueve la tercera dimensión



Aplicaciones

La experiencia de más de 60 años en la fabricación de ascensores y la constante presencia en los principales mercados mundiales nos ha permitido diseñar una gama de ascensores modernos, con un uso inteligente del espacio, de la energía y un diseño estético actual.

El **Levelfreight** se ha diseñado para ofrecer una solución integral de fácil instalación y bajo mantenimiento para el transporte de mercancías con la presencia de una persona en la cabina. Está especialmente indicado para almacenes, supermercados, tiendas, restaurantes...




Accesorios y opciones



1. Armario cuarto de máquinas (450x800x1370 opc.)
2. Sensor de acceso por barrera de infrarrojos
3. Puerta de piso
4. Plafón con iluminación
5. Bandas paragolpes
6. Botonera de cabina
7. Botonera de piso

2

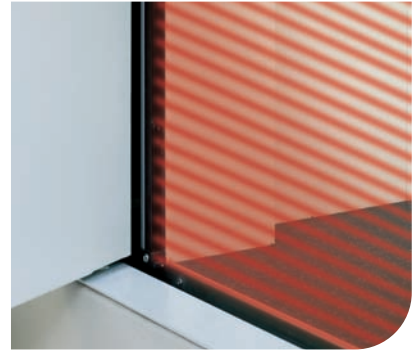

Puerta de piso con mirilla en vidrio


Puerta ciega



Estándar

Con display ^(opc.)

Estanca ^(opc.)

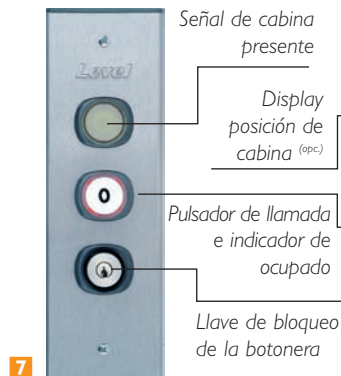

Características y acabados

Estándar

Tracción	Hidráulica diferencial 2:1 con central instalada junto al hueco
Motor	1,5 kW - 240V/400V - 1 fase/3 fases - 50 Hz
Maniobra	Mediante pulsación constante
Carga	500 kg
Nº paradas	Máx. 5
Recorrido	Máx. 12.800 mm
Huida	Mín. 2.450 mm
Foso o rampa	Mín. 150 mm
Velocidad	0,10 m/s
Accesos	1 o 2 opuestos
Puerta de piso	Batiente simple con cerradura de seguridad (según la norma EN 81) y contacto eléctrico, amortiguador hidráulico de cierre, mirilla de vidrio de 70x900 mm pintura al horno RAL 7038
Cabina	Cerrada con paredes pintadas al horno RAL 7038 (gris perla), bandas paragolpes de protección de la cabina, barrera fotocélula de altura total en cada acceso, plafón con iluminación por fluorescente
Botonera de cabina	Botonera de cabina enrasada. Pulsadores para selección del piso con funcionamiento hombre presente, pulsador de alarma, pulsador de emergencia, llave de bloqueo de la botonera
Botonera de piso	Pulsador de llamada con funcionamiento hombre presente, indicador luminoso de cabina presente en el piso y llave de bloqueo de la botonera

Acabados



RAL 7038

Pintado al horno
Gris perla

Daldoss se reserva el derecho a modificar las características y dimensiones de los modelos presentes en este catálogo de acuerdo con los cambios en la normativa vigente, sin previo aviso.


Garantías

Garantías y mantenimiento

Uno de los principales objetivos de Daldoss como empresa orientada al cliente, es establecer relaciones duraderas con sus clientes, basadas en la mutua confianza y la plena satisfacción.

Todos los modelos **Levelfreight** se suministran con 12 o 24 meses de garantía desde la puesta en funcionamiento de la instalación.

Daldoss y sus partners pueden proporcionarle un servicio de mantenimiento que cubra toda la vida del producto.

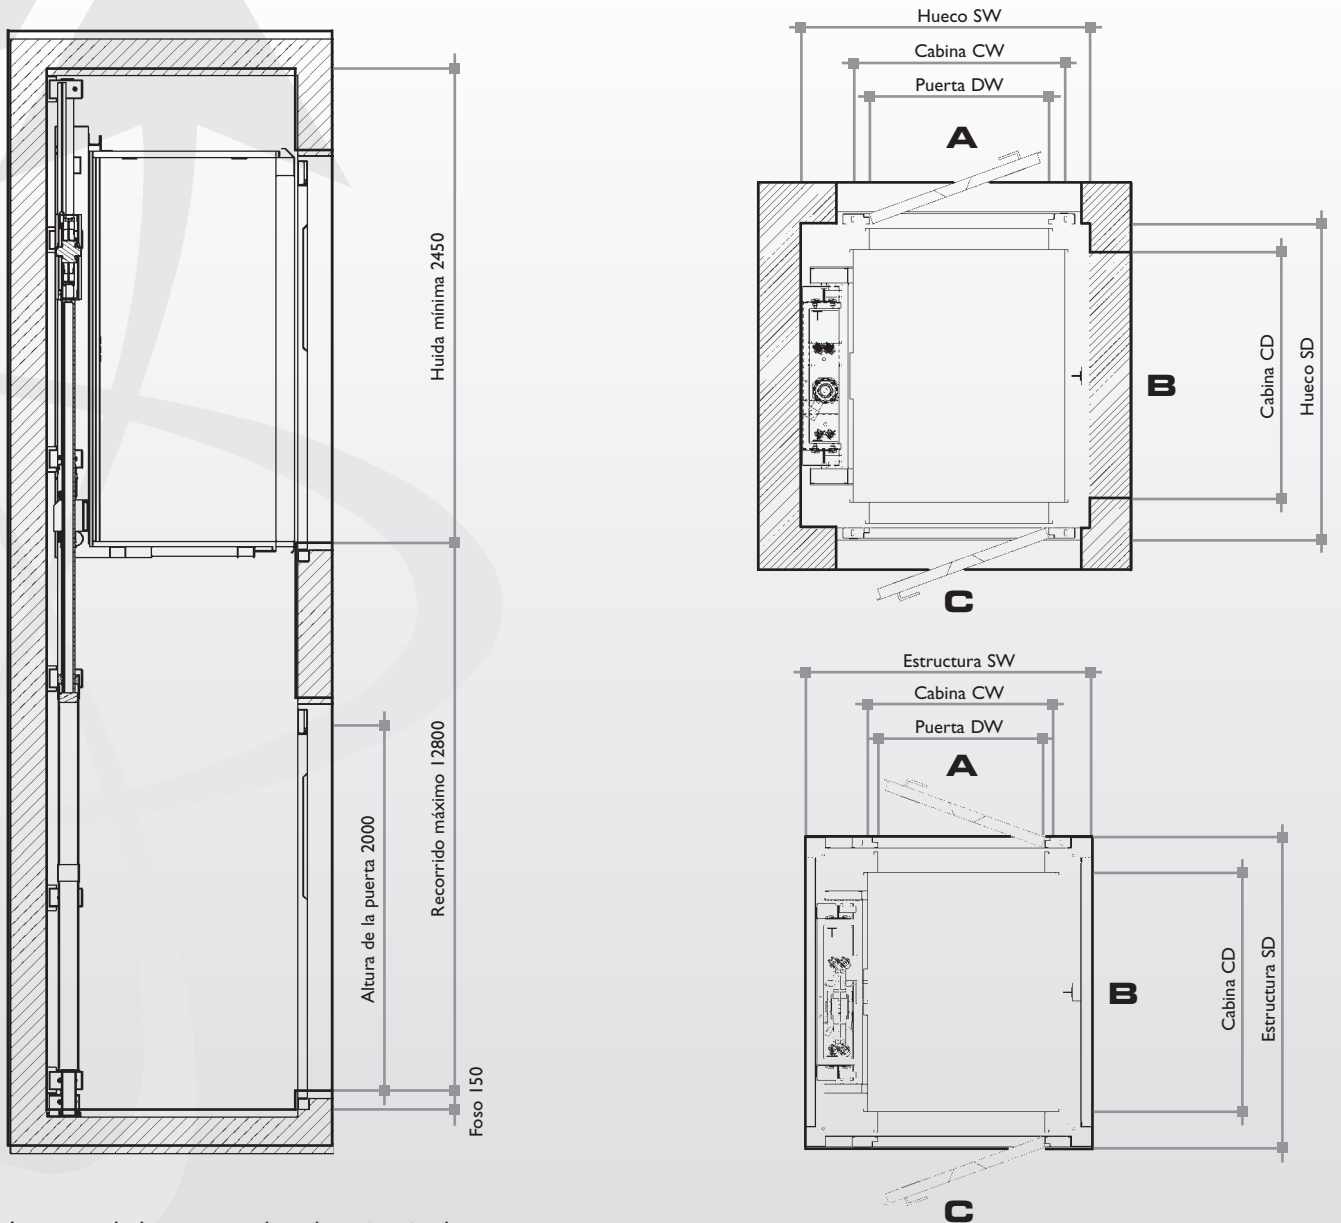

Apertura de la puerta a derecha o izquierda
Dimensiones principales (en mm)

Tabla de dimensiones

Modelo	Accesos	Carga (kg)	Cabina altura=2100 (mm) CW CD	Puerta altura=2000 (mm) DW	Recorrido máximo (mm)	Fijación a muro dimensiones del hueco (mm) Ancho x Prof. SWxSD	Estructura portante dimensiones de la estructura (mm) Ancho x Prof. SWxSD
Dimensiones máximas	A o C	500	1000 1400	900	12800	1375x1590	1475x1690
Dimensiones máximas	AC	500	1000 1400	900	12800	1375x1640	1475x1740



Level

El Homelift hidráulico para cargas de 250, 350 o 500 Kg. Sus dimensiones extremadamente reducidas con foso de sólo 100 mm. y huida de 2450 mm, y la posibilidad de estructura portante permiten su instalación en el interior como en el exterior del edificio. Es la solución ideal para viviendas unifamiliares garantizando confort, seguridad y bajo mantenimiento. Su amplia gama de acabados le ofrece un elevado nivel de personalización que le permite adaptarse a cualquier ambiente.



Microlift

La gama más versátil de pequeños montacargas eléctricos para mercancías de 24 a 300 Kg. Siempre con estructura portante. Disponible con una amplia gama de accesorios. La solución ideal para transportar objetos entre plantas en hoteles, pubs, restaurantes, oficinas, almacenes y tiendas.



Microfreight

Montacargas para mercancías de 500 kg hasta 1500 kg. Requiere un foso reducido o una pequeña rampa de acceso. Siempre con estructura portante. Es la solución ideal para supermercados, hoteles, almacenes, oficinas.

Los otros productos Daldoss

El **Grupo Daldoss** está presente en los 5 continentes.

Desde su fundación, han sido vendidas más de 100.000 instalaciones en todo el mundo.

Daldoss ha realizado proyectos en colaboración con centros de investigación universitarios y mantiene relaciones con profesionales de alto nivel.



elevation

Elevation Components, S.L.

Spain

Centro de Negocios O_BOX
Ctra. De Rubí, 90-100 Oficina D1
08173 - Sant Cugat del Vallés
(Barcelona)

Tel: +34 902 009 687

Fax: +34 902 009 688

Email: info@elevation.es

www.elevation.es



Daldoss Elevation S.p.A.

Italia

Località Cirè
38057 Pergine Valsugana (Tn)
Telefono: +39 0461.51.86.11
Fax: +39 0461.51.86.54

www.daldoss.com



Daldoss Elevation
Nederland B.V.

Holanda



Daldoss Elevation
France S.A.

Francia



Daldoss Elevation
Asia Sdn. Bhd.

Asia



DALDOSS

ASCENSORES Y MONTACARGAS